

Spoštovani,

veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.

V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.

LUKAS X 144




Simbolične slike objekta




Simbolične slike objekta

TLORIS PRITLIČJA:

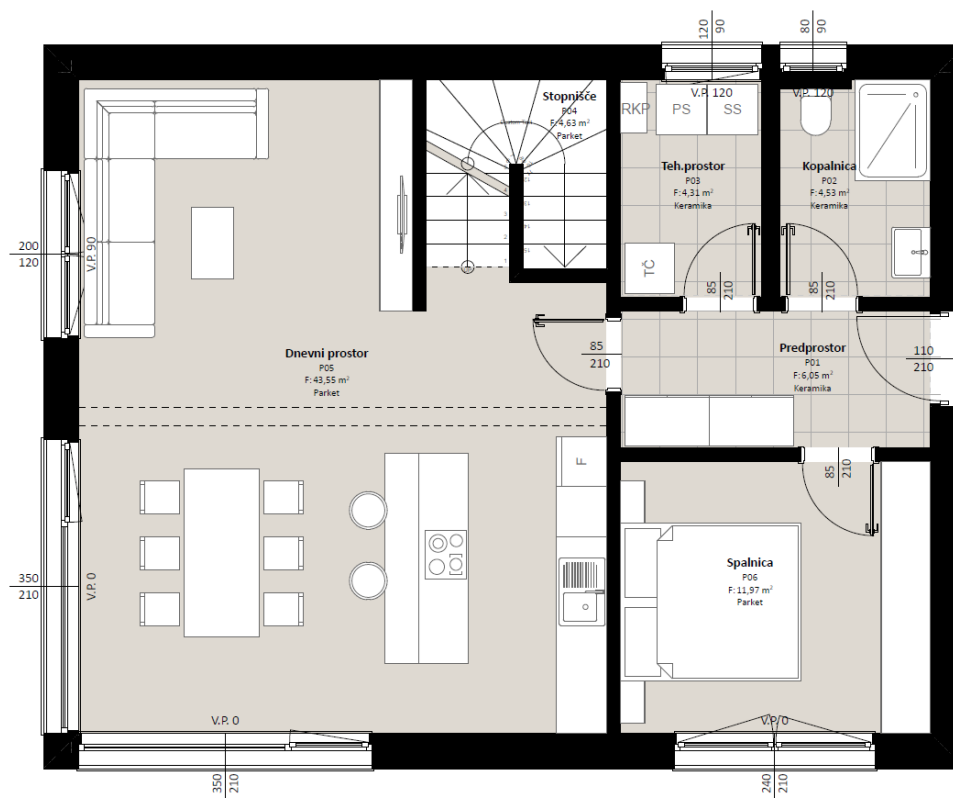

TLORIS NADSTROPJA:

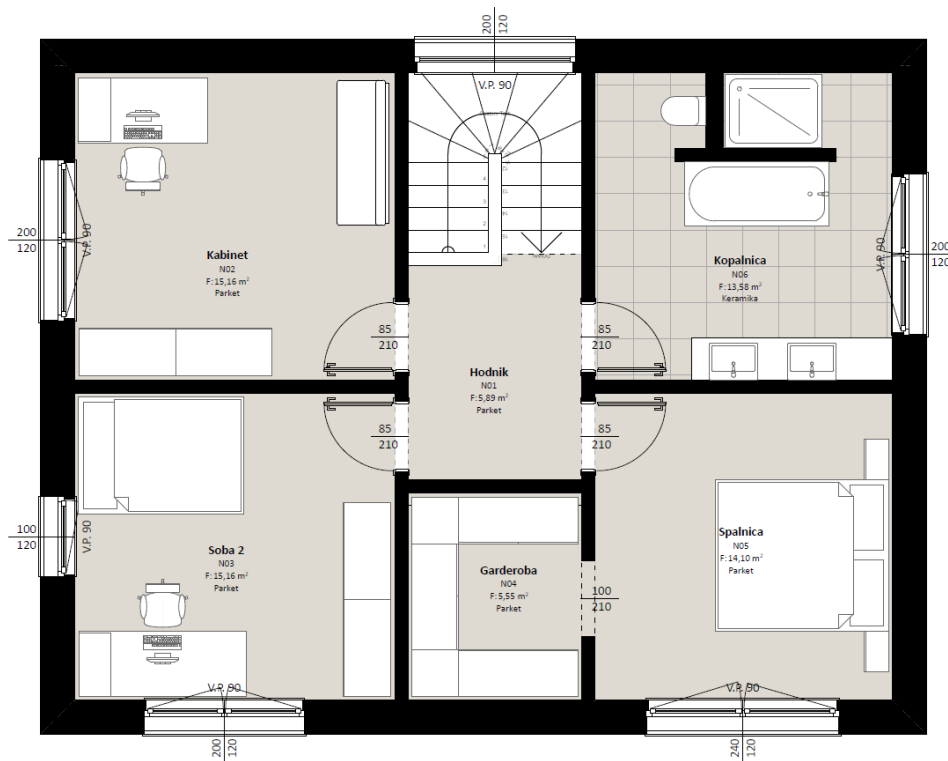

Tip hiše	zajeto			LUKAS 144
Neto kvadratura hiše				143,9 m2***
Etažnost				P+N
Tlorisne dimenzije				11,00 x 8,62 m (pri steni standard +)
Svetla etažna višina pritličje				2,50 m
Svetla etažna višina nadstropje				2,50 m
Energijski razred				nizkoenergijska
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:				
Tip strehe	da	štirikapnica	Naklon: 22 °	
Tip ostrešja	da	Klasično ostrešje		
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli		
Tip in dolžina napuščev	da	Čelni in kapni 80 cm, spodaj zaprti s smrekovim opažem		
STOPNICE:	da	tipske		
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve		
ZUNANJE POLICE:	da	ALU		
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati		
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno		
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI		
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske		
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko		
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski		
NOTRANJE POLICE:	da	tipske		
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko		
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:				
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike		
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, WC, predprostor, tehnični prostor		
OBDELAVA STOPNIC:	da	tipsko, v kolikor gre za nadstropno hišo, drugače brez		
NOTRANJA VRATA:	8 kos	tipsko		
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3		
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 2.530 EUR + DDV	da	PRITLIČJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo	NADSTROPJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo ✓ 1x kopalna kad z armaturo	
S FINOMONTAŽO za:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov		
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin		

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije**.

možna izvedba	STANDARD +
zunaj dokončan objekt	133.324,00 €
delni ključ	158.965,00 €
NOAH ključ	201.125,00 €

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		201.125 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	19.106,88 €
Izbrana izvedba z DDV		220.231,88 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	zajeto	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	2.993 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (13 kom)	kpl	NE	6.012 €	
Zunanje podometne rolete (13 kom)	kpl	NE	4.845 €	
El.motor senčil (13 kom)	kpl	NE	1.300 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki pri žaluzijah (11 kom)	kpl	NE	1.912 €	
Komarniki pri roletah (11 kom)	kpl	NE	1.613 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El. inštalacije za senčila (13 kom)	kpl	NE	975 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	DA		11.823 €
Zajete dodatne opcije brez DDV				11.823,00 €
	DDV	9,5%		1.123,19 €
Dodatne opcije z DDV				12.946,19 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				212.948,00 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				233.178,06 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos	zunanje police
Spalnica	O-01	dvokrilno	2400	2100	1	alu
Jedilnica	O-02	fiksno + enokrilno	3500	2100	1	alu
Jedilnica	O-03	fiksno + enokrilno	3500	2100	1	alu
Dnevna soba	O-04	dvokrilno	2000	1200	1	alu
Teh.prostor	O-05	enokrilno	1200	900	1	alu
Kopalnica	O-06	enokrilno	800	900	1	alu
Stopnišče	O-07	fiksno	2000	1200	1	alu
Kopalnica	O-08	dvokrilno	2000	1200	1	alu
Spalnica	O-09	dvokrilno	2400	1200	1	alu
Soba 2	O-10	dvokrilno	2000	1200	1	alu
Soba 2	O-11	enokrilno	1000	1200	1	alu
Soba 1	O-12	dvokrilno	2000	1200	1	alu
Skupaj					12	

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Spalnica	O-01	dvokrilno	monokomanda	2400	2100	1	drsni 100cm	1
Jedilnica	O-02	fiksno + enokrilno	monokomanda	3500	2100	1	drsni 100cm	1
Jedilnica	O-03	fiksno + enokrilno	monokomanda	3500	2100	1	drsni 100cm	1
Dnevna soba	O-04	dvokrilno	monokomanda	2000	1200	1	fix	1
Teh.prostor	O-05	enokrilno	monokomanda	1200	900	1	int.rola	1
Kopalnica	O-06	enokrilno	monokomanda	800	900	1	int.rola	1
Stopnišče	O-07	fiksno	monokomanda	2000	1200	1	brez	0
Kopalnica	O-08	dvokrilno	monokomanda	2000	1200	1	fix	1
Spalnica	O-09	dvokrilno	monokomanda	2400	1200	1	fix	1
Soba 2	O-10	dvokrilno	monokomanda	2000	1200	1	fix	1
Soba 2	O-11	enokrilno	monokomanda	1000	1200	1	int.rola	1
Soba 1	O-12	dvokrilno	monokomanda	2000	1200	1	fix	1
Skupaj					12		Skupaj	11

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom
montaže

40 % ob zaključku vseh
dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ
DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe
50 DELOVNIH dni od pričetka
montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali
tako po montaži in z ustreznim
zavarovanjem plačila
15 % po dokončanju grobih strojnih in
elektro inštalacij
15 % po dokončanju estrihov
10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je
rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka
montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali
tako po montaži in z ustreznim
zavarovanjem plačila
25 % po dokončanju grobih strojnih in
elektro inštalacij
7 % po izdelavi estrihov
8 % po položitvi talnih oblog
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je
rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka
montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93